


AKCELA SUPER UNIVERSAL 15W-30 Cod. 1727

BESCHREIBUNG

Universalöl (S.T.O.U.) zur Schmierung von Dieselansaugmotoren und/oder Turboaufladern, Getrieben, Ölbadbremsen und Hydraulikanlagen von Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen.

EIGENSCHAFTEN

- Optimaler Verschleißschutz des Motors und Zahnräder unter jeglicher Belastung, sowohl in der Start- als auch Vollastphase.
- Hohe Reinigungswirkung schützt vor Ablagerungen und anderen Verschmutzungen (Lacke, Schlamm usw.), die sich bei hohen Betriebstemperaturen bilden.
- Optimaler Schutz gegen Korrosion durch Verbrennungsreste bei Dieselkraftstoff mit hohem Schwefelgehalt.
- Hoher und konstanter Druck im Schmierkreislauf.
- Leichter Kaltstart und gutes Gleitverhalten bei kaltem Motor verringern Leistungsverluste, Kraftstoffverbrauch und verbessern die hydraulische Leistung.
- Hohe Bremseffizienz.

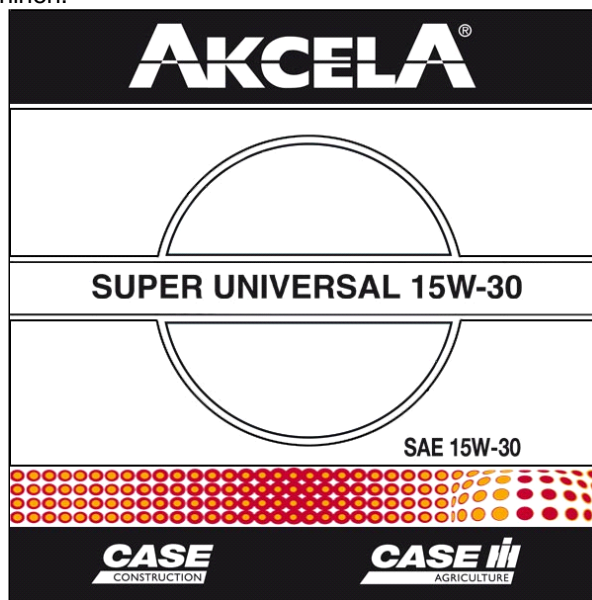

GEBRAUCHSHINWEISE

SUPER UNIVERSAL 15W-30 kann von -15°C bis +25°C verwendet werden.

Ölwechsel gemäß Herstellerangaben.

TECHNISCHE DATEN

SAE 15W-30, API GL 4, API CE, ISO VG 46,
ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B,
MIL-L-2104 E Performance, MIL-L-2105 Performance