


AKCELA ENGINE OIL 15W-40 Cod. 1722

BESCHREIBUNG

Mehrbereichs-Motorenöl für Dieselansaug- oder Turbomotoren jeder Art und Leistung bei Traktoren, Mähdrescher, Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen.

EIGENSCHAFTEN

- Reduzierter Schmierstoffverbrauch.
- Extrem Temperaturstabilität für langfristig gleichbleibende optimale Schmiereigenschaften.
- Beste Verschleißschutzeigenschaften gegen den Verschleiß des Motors bei jeder Belastung.
- Hohe Reinigungs- und Dispersionseigenschaften gegen Ablagerungen und andere Verschmutzungen (Lacke, Schlamm usw.), die sich bei hohen Motorenbetriebstemperaturen bilden.
- Hohe viskosimetrische Stabilität zur Gewährleistung eines hohen und konstanten Drucks im Schmierkreislauf, auch bei hohen Temperaturen.
- Optimale Korrosionseigenschaften gegen Säureprodukte, die bei der Verbrennung von Diesel mit hohem Schwefelgehalt entstehen.
- Hohe Anti-Schäumeigenschaften für maximale Schmierleistung bei sich bewegenden Oberflächen.

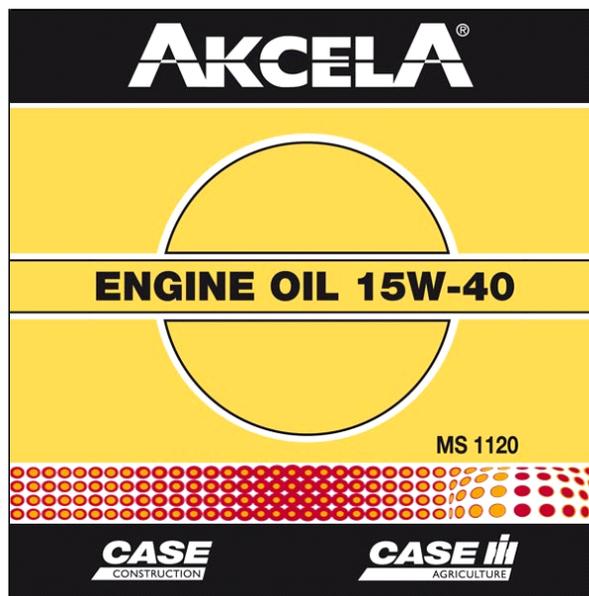

GEBRAUCHSHINWEISE

Engine Oil 15W-40 kann von -15°C bis +40°C verwendet werden.
Ölwechsel gemäß Herstellerangaben.

TECHNISCHE DATEN

SAE 15W-40, API CF-4/SG, MS 1120,
MIL-L-2104 F Performance